SHERPA 50

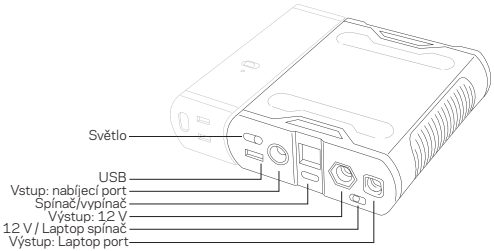

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1,5 A (max. 7,5 W)
- 6 mm port (6 mm, zelená, šestihran): 12 V, až 8A (100 W max)
- Laptop port (7.4mm, oranžový, čtvercový): 19 V, až 5 A (100 W max)
- 9 mm port: 9-13V, až 10 A (max. 100 W)

VSTUPY

- Nabíjecí port (8 mm, modrý kruh): 14-25 V, až 2 A (30 W max)

DOBA NABÍJENÍ

Zásuvka (30 W)	3 h
Nomad 14 plus	7-14 h
Nomad 28 plus	4-8 h

Kapacita	58 Wh / 11 V / 5200 mAh
Váha	544 g
Rozměry	11.4 x 3.8 x 13.3 cm

SHERPA 100

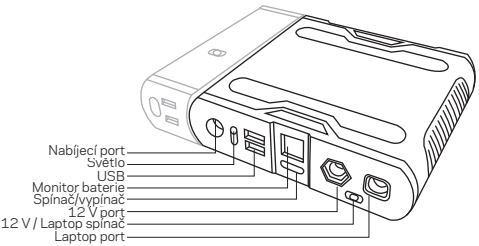

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (10 W max)
- 6mm port (6 mm, zelený, šestihran): 12 V, do 10 A (120W max)
- Laptop (7.4 mm, oranžový, čtvercový): 19 V, až 6 A (120 W max)
- Port 9 mm: 9-13 V, až 10 A (max. 120 W)

VSTUPY

- nabíjecí port (8 mm, modrý kruh): 14-22 V, až 3 A (max. 45 W)

DOBA NABÍJENÍ

Zásuvka (30 W)	3 h
Nomad 14 plus	7-14 h
Nomad 28 plus	4-8 h

Kapacita	58 Wh / 11 V / 5200 mAh
Váha	544 g
Rozměry	11.4 x 3.8 x 13.3 cm

JAK SE ZAPÍNÁ?

Stiskněte bílé tlačítko pod LCD monitorem, ten se rozsvítí.

BATERIE

V zařízení je použita baterie Lithium-ion NMC. Má tyto výhody: ukládá více energie, je menší a lehčí, zachovává si nabití i po měsících skladování.
Monitor baterie zobrazuje úroveň nabití v krocích po 20 %. Pokud všechny části jsou šedé a na monitoru se ukazuje „FULL", pak je baterie nabitá.
Baterie vydrží nabitá několik měsíců. Nicméně, doporučujeme nechávat baterii připojenou i mezi užitím. Pokud to není možné, nabíjejte baterii každé 3-4 měsíce.

ŘETĚZENÍ

Jednotlivé Sherpy mezi sebou můžete řetězit pomocí kabelů.

FUNKCE AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

SHERPA má vestavěnou funkci automatického vypnutí po určitém čase. Tato funkce šetří energii. Pokud chcete tento režim přepnout do režimu „vždy zapnuto", stiskněte na dobu 10 sekund tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off switch). V horní levé části LCD monitoru baterie se objeví ikona malé „ON". V tomto případě se SHERPA vypne pouze když, v baterii dojde energie či sami baterii vypnete.

VAROVÁNÍ

SHERPA není vodotěsná. Před použitím se ujistěte, že je USB port suchý.
V případě, že nebudete baterii dlouho používat (více jak 1 rok), nabijte ji na 50 %, vyjměte pojistku a tu skladujte na suchém místě.

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

1. Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINÁL" s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento kód.

2. Jdi na www.goalzero.cz/stranky/registrace/
3. Vyplň formulář o registraci, včetně registračního kódu. Zaškrtnutím potvrď souhlas s podmínkami registrace.
Před odesláním zkontroluj správnost své e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.
4. Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list, který uschovej pro případné uplatnění reklamace.
Pokud se tak nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu.
V případě potíží kontaktuj: reklamace@moris.cz.

MORIS DISTRIBUTION
MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228 Ševce Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4, www.goalzero.cz

SHERPA 50

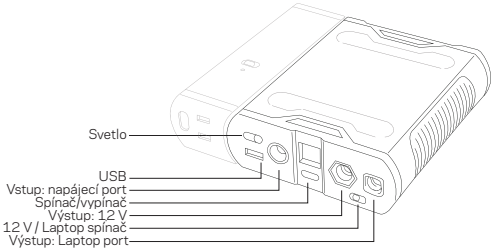

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 1,5 A (max. 7,5 W)
- 6 mm port (6 mm, zelená, šestihran): 12 V, až 8A (100 W max)
- Laptop port (7.4mm, oranžový, štvorcový): 19 V, až 5 A (100 W max)
- 9 mm port: 9-13V, až 10 A (max. 100 W)

VSTUPY

- Napájecí port (8 mm, modrý kruh): 14-25 V, až 2 A (30 W max)

ČAS NABÍJANIA

Zásuvka (30 W)	3 h
Nomad 14 plus	7-14 h
Nomad 28 plus	4-8 h

Kapacita	58 Wh / 11 V / 5200 mAh
Váha	544 g
Rozměry	11.4 x 3.8 x 13.3 cm

SHERPA 100

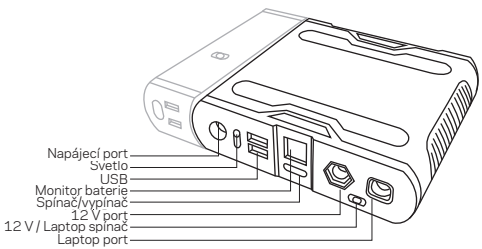

VÝSTUPY

- USB-A port: 5 V, až 2.1 A (10 W max)
- 6mm port (6 mm, zelený, šestihran): 12 V, do 10 A (120W max)
- Laptop (7.4 mm, oranžový, štvorcový): 19 V, až 6 A (120 W max)
- Port 9 mm: 9-13 V, až 10 A (max. 120 W)

VSTUPY

- Napájecí port (8 mm, modrý kruh): 14-22 V, až 3 A (max. 45 W)

ČAS NABÍJANIA

Zásuvka (30 W)	3 h
Nomad 14 plus	7-14 h
Nomad 28 plus	4-8 h

Kapacita	58 Wh / 11 V / 5200 mAh
Váha	544 g
Rozměry	11.4 x 3.8 x 13.3 cm

AKO SA ZAPÍNA?

Stlačte biele tlačidlo pod LCD monitorom, ktoré sa rozsvieti.

BATÉRIA

V zariadení je použitá batéria Lithium-ion NMC. Má nasledujúce výhody: ukladá viacej energie, je menšia a ľahšia, uchováva si nabitie aj po mesiacoch skladovania. Monitor batérie zobrazuje úroveň nabitia v stupňoch po 20%. Pokiaľ sú všetky časti sivé a na monitore sa ukazuje „FULL", tak je batéria nabitá. Batéria vydrží nabitá niekoľko mesiacov. Odporúčame však nechávať batériu pripojenú aj medzi použitiami. Pokiaľ to nie je možné, nabíjajte batériu každé 3-4 mesiace.

REŤAZENIE

Jednotlivé Sherpy je možné pripojiť do reťaze pomocou káblov.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Sherpa ma vstavanú funkciu automatického vypnutia po určitom čase. Táto funkcia šetrí energiu. Ak chcete tento režim prepnúť do režimu „vždy zapnuté", stlačte na dobu 10 sekúnd tlačidlo zapnuté/vypnuté (on/off switch). V ľavej hornej časti LCD monitoru batérie sa zobrazí ikona malé „ON". V tomto prípade sa SHERPA vypne len vtedy, keď sa v batérii minie energia alebo keď ju sami vypnete.

VAROVANIE

Sherpa nie je vodotesná. Pre použitím sa uistite, že USB port je suchý. V prípade, ak batériu nebudete dlho používať (viac ako jeden rok), nabite ju na 50%, vytiahnite poistku a skladujte ju na suchom mieste.

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

1. Na obale produktu Goal Zero nájdeš samolepku „100% ORIGINÁL" s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód.

2. Choď na www.goalzero.cz/stranky/registrace/
3. Vyplň registračný formulár vrátane registračného kódu. Zaškrtnutím potvrď súhlas s podmienkami registrácie. Pred odoslaním skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračného kódu a typu registrovaného produktu.
4. Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý si uchovaj pre prípadné uplatnenie reklamácie. Pokiaľ sa tak nestane, skontroluj si nevyžiadanú poštu.
V prípade problémov kontaktuj: reklamace@moris.cz

MORIS DISTRIBUTION
MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228 Ševce Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4, www.goalzero.cz