


LIGHT A LIFE 350

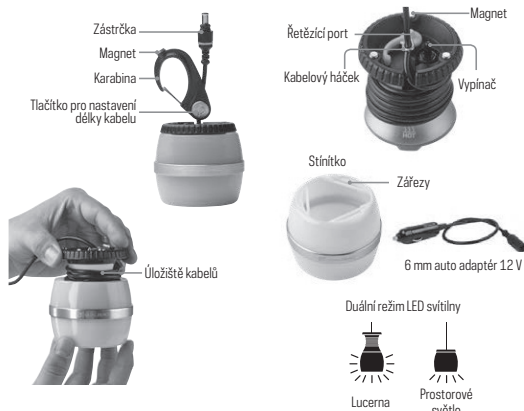

JAK TO FUNGUJE

Vaše Light-a-Life LED svítilna může být napájena z Goal Zero Sherpa nebo Yeti powerpacků.

1. Vložte zelenou zástrčku do 6 mm 12 V portu na sherpě nebo Yeti powerpack. Ujistěte se, že je 12 V port na vašem dobíjecím zařízení zapnutý.
2. Použijte tlačítko zapnutí na vrcholu svítilny. Přepínání na vysoký nebo nízký režim přispůsobíte otáčením kolečka doprava nebo doleva.
3. Upevněte pomocí karabiny svítilnu na vhodné místo nebo připevňte magnetem na kov.

Svítilnu můžete také napájet z 12 V auto portu s použitím adaptéru. Stačí připojit modrý konektor k odpovídajícímu konektoru 12 V adaptéru.

ŘETĚZENÍ

Můžete společně řetězit až 8 svítilen.

1. Začněte řetězení s prvním světlem v řetězci, které se připojí k vašemu napájecímu zdroji.
2. Přitiskněte mírně na zelenou pokrývku přes port řetězce, abyste odkryli řetězec.
3. Zastrčte zelenou zástrčku z jiné svítilny do řetězce.
4. Pokračujte dál se zbytkem světél v řetězci.

PROSTOROVÉ SVĚTLO

1. Podržte stínítko jednou rukou, druhou rukou uchopte horní část svítilny a otočte ji proti směru hodinových ručiček. Posunutím stínítka vysuňte.
2. S vysunutým stínítkem určujete požadovanou délku kabelu. Přispůsobte délku kabelu stisknutím tlačítka na karabině a posouvejte skrz.
3. Zářezy stínítka, které se dotýkají dlaně, posuňte na kabel.
4. Zarovnejte zářezy stínítka se spodní částí světla.
5. Zamkněte stínítko v místě otočením horní části po směru hodinových ručiček.

LUCERNOVÁ SVÍTLILNA

1. Podržte stínítko jednou rukou, druhou rukou uchopte horní část svítilny a otočte ji proti směru hodinových ručiček. Posunutím stínítka vyjměte.
2. S vysunutým stínítkem určujete požadovanou délku kabelu. Přispůsobte délku kabelu stisknutím tlačítka na karabině a posouvejte skrz.
3. Zářezy stínítka, které se dotýkají dlaně, posuňte na kabel.
4. Otočte stínítkem dokola, tak aby se zářezy stínítka dotýkaly svítilny. Narovnejte zářezy stínítka se dnem svítilny.
5. Zamkněte stínítko v místě otočením horní části svítilny po směru hodinových ručiček.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>VSTUP</b>	
Bimn konektor: 12 V, 0,4 A (max. 4,5 W)	
<b>ŘETĚZENÍ</b>	
ano, až do 8 kusů	
<b>KOMPATIBILITA</b>	
externí baterie Sherpa 50, Sherpa 100, Yeti 150, 400 a 1250, 12 V cigaretová zásuvka	
Svítilnost	350 lm
Váha	264 g

<b>DOBA SVÍCENÍ</b>	
Sherpa 50	10 h
Yeti 150	30 h
Yeti 1250	250 h
Yeti 400 Lithium	130 h
Yeti 1400 Lithium	465 h

LIGHT A LIFE MINI



JAK TO FUNGUJE

1. Vložte USB konektory do jakéhokoliv nabíjecího USB portu. Doporučujeme párovat s Goal Zero Powerpacky a powerbanky.
2. Stisknete vypínač napájení na horní straně jednotlivých světél, abyste je zapli, úplně zatlačte spínač pro plný jas a do poloviny pro nízký jas.
3. Posuňte stínítko nahoru nebo dolů pro prostorové svícení nebo režim lucerna.

DOBA SVÍCENÍ

Flip 20	28+ h	8 h
Venture 30	42+ h	12 h
Sherpa 50	70+ h	20 h

VAROVÁNÍ: Při používání se může kovový krk svítilny rozeřhát.

ŘETĚZENÍ

Světla Light-a-Life mini se dají propojovat s dalšími světly přes USB port. Můžete řetězit až 4 světla dohromady. Řetězená světla lze vypnout a zapnout nezávisle na sobě.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>VSTUPY/VÝSTUPY</b>		
USB-A, 5V, 0,38 A, (1,9 W max)		
<b>ŘETĚZENÍ</b>		Svítilnost 110 lm
ano, až do 4 kusů		Váha 68 g
<b>KOMPATIBILITA</b>		
Flip 10 a 20, Venture 30 USB port - pc, redukce na 220V		

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!

1. Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento kód.

**100% ORIGINAL**

**GOALZERO**


REGISTRAČNÍ KÓD: **12345ABCDE**

Registruj se na: [www.goalzero.cz](http://www.goalzero.cz) / [www.goalzero.sk](http://www.goalzero.sk)

Dovazce / Distributor: MORIS design s. r. o., divize distribuce, Svatá Matouše 2918/9, 140 00 Praha 4 - Krč, ČR  
Výrobce / Výrobca: Goal Zero Headquarters, 675 West 14600 South Bluffdale, UT 84065 USA

2. Jdi na [www.goalzero.cz/stranky/registre/](http://www.goalzero.cz/stranky/registre/)
3. Vyplň formulář o registraci, včetně registračního kódu. Zaškrtnutím potvrd souhlas s podmínkami registrace. Před odesláním zkontroluj správnost své e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.
4. Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list, který uschovej pro případné uplatnění reklamace. Pokud se tak nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu. V případě potíží kontaktuj: [reklamace@moris.cz](mailto:reklamace@moris.cz).

LIGHT A LIFE 350

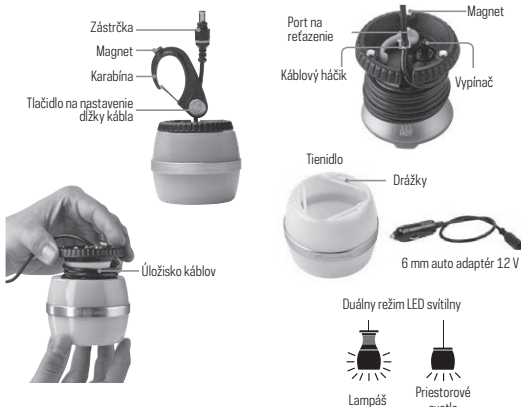

AKO TO FUNGUJE

Vaše Light-a-Life LED svetidlo môže byť napájané z Goal Zero Sherpa alebo Yeti powerpacku.

1. Vložte zelenú zástrčku do 6mm 12V portu na Sherpe alebo Yeti powerpack. Uistite sa, že 12V port je na vašom nabíjacom zariadení zapnutý.
2. Použite tlačidlo zapnutia na vrchu svetidla. Prepínanie na vysoký alebo nízky režim prispôbite otáčaním kolieska doľava alebo doprava.
3. Pomocou karabíny pripievnte svetidlo na vhodné miesto alebo ho pripievnte magnetom na kov.

S použitím adaptéru môžete tiež napájať svetidlo z 12V auto portu. Stačí pripojiť modrý konektor k zodpovedajúcemu konektoru 12V adaptéru.

REŤAZENIE

Môžete vytvoriť reťaz spolu až z ôsmich svetidiel.

1. Začnite reťazif s prvým svetidlom v reťazi, ktoré sa pripojí k vašmu napájacíemu zdroju.
2. Miernie pritlačte na zelenú krytku cez port na reťazenie na to, aby ste odkryli reťazec.
3. Zasuňte zelenú zástrčku z iného svetidla do reťazca.
4. Pokračujte ďalej s ostatnými svetidlami v reťazi.

PRIESTOROVÉ SVETLO

1. Jednou rukou podržte tienidlo, druhou rukou uchopte hornú časť svetidla a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Posunutím tienidla vysuňte.
2. S vysunutým tienidlom určujete požadovanú dĺžku kábla. Dĺžku kábla prispôbite stlačením tlačidla na karabíne a posúvaním skrz.
3. Drážky tienidla, ktoré sa dotýkajú dlane, posuňte na kábel.
4. Zarovajte drážky tienidla so spodnou časťou svetidla.
5. Uzamknite tienidlo v mieste otočením hornej časti v smere hodinových ručičiek.

LAMPÁŠOVÉ SVETIDLO

1. Jednou rukou podržte tienidlo, druhou rukou uchopte hornú časť svetidla a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Posunutím tienidla vysuňte.
2. S vysunutým tienidlom určujete požadovanú dĺžku kábla. Dĺžku kábla prispôbite stlačením tlačidla na karabíne a posúvaním skrz.
3. Drážky tienidla, ktoré sa dotýkajú dlane, posuňte na kábel.
4. Otáčajte dookola tienidlom tak, aby sa zárezy tienidla dotýkali svetidla. Narovajte drážky tienidla s dnom svetidla.
5. Uzamknite tienidlo v mieste otočením hornej časti v smere hodinových ručičiek.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<b>VSTUP</b>	
Bimn konektor: 12 V, 0,4 A (max. 4,5 W)	
<b>REŤAZENIE</b>	
áno, až do 8 kusov	
<b>KOMPATIBILITA</b>	
externá batéria Sherpa 50, Sherpa 100, Yeti 150, 400 a 1250, 12 V cigaretovej zstrčka	
Svietivosť	350 lm
Váha	264 g

<b>ČAS SVIETENIA</b>	
Sherpa 50	10 h
Yeti 150	30 h
Yeti 1250	250 h
Yeti 400 Lithium	130 h
Yeti 1400 Lithium	465 h

LIGHT A LIFE MINI



AKO TO FUNGUJE

1. Vložte USB koncovku do akéhokolvek nabíjacieho USB portu. Odporúčame párovať s Goal Zero powerpackmi a powerbankami.
2. Stlačte vypínač napájania na hornej strane jednotlivých svetiel aby ste ich zapli, spínač úplne zatlačte pre plný jas a do polovice pre nízky jas.
3. Posuňte tienidlo smerom nahor alebo nadol pre priestorové svetlenie alebo režim Lampáš.

<b>ČAS SVIETENIA</b>		
Filp 20	28+ h	8 h
Venture 30	42+ h	12 h
Sherpa 50	70+ h	20 h

VAROVÁNIE: Pri používaní sa môže kovový krk svetidla rozohriať.

REŤAZENIE

Svetidlá Light-a-Life mini sa dajú prepájať s ďalšími svetidlami cez USB port. Môžete vytvoriť reťaz spolu až so 4 ďalšími svetidlami dohromady. Reťazené svetidlá sa dajú vypnúť alebo zapnúť nezávisle od seba.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<b>VSTUPY/VÝSTUPY</b>	
USB-A: 5V, 0,38 A, (1,9 W max)	
<b>REŤAZENIE</b>	
áno, až do 4 kusov	
Svietivosť	110 lm
Váha	68 g
<b>KOMPATIBILITA</b>	
Filp 10 a 20, Venture 30 USB port - pc, redukcia na 2.20V	

REGISTRUJ SVOJ PRODUKT!

1. Na obale produktu Goal Zero nájdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód.

**100% ORIGINAL**

**GOALZERO**

REGISTRAČNÝ KÓD: **12345ABCDE**

Registruj sa na: [www.goalzero.cz](http://www.goalzero.cz) / [www.goalzero.sk](http://www.goalzero.sk)

Dovozca / Dovozeck: MORIS design s. r. o., diviza distribuce, Smetova ul. 2918/9, 140 00 Praha 4 - Krč, ČR  
Výrobca / Výrobca: Goal Zero Headquarters, 675 West 14600 South Bluffdale, UT 84065 USA

2. Chod na [www.goalzero.cz/stranky/registerce/](http://www.goalzero.cz/stranky/registerce/)
3. Vyplň registračný formulár vrátane registračného kódu. Zaškrtnutím potvrd súhlas s podmienkami registrácie. Pred odoslaním skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračného kódu a typu registrovaného produktu.
4. Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý si uchovaj pre prípadné uplatnenie reklamácie. Pokiaľ sa tak nestane, skontroluj si nevyžiadajú poštu. V prípade problémov kontaktuj: [reklamace@moris.cz](mailto:reklamace@moris.cz).